YİĞİTAKÜ
İleriye Götürür

VRLA Jel Aküler
12V 150Ah Jel Akü

Kod	YGE12-150
Dizayn No	26502061E
Nominal Kapasite (Ah)	150
Kutu Tipi / Hücre Sayısı	B / 6
Voltaj (V)	12
Elektrolit Tipi	Jel
Ağırlık (kg) (+ - %3)	55,5
Boyutlar (mm) U / G / Y (H1.H2)	512/224/195-217
Terminal Tipi	DIN 72311-4 Yuvarlak Tip + M8 Opsiyonel
Float Voltajı	13,6 to 13,8 VDC @25°C
Cycle Voltajı	14,25 to 14,6 VDC @25°C
Önerilen Şarj Etme Akım Limiti (Ah)	15
Deşarj Kesme Voltajı 100% Deşarj Derinliği D.O.D.	1,75 VDC @ (A) <=0,2 C
Kapasite C20 (Ah)	150,0
Kapasite C10 (Ah)	138,8
Kapasite C5 (Ah)	127,0
Kapasite C3 (Ah)	117,4
Kendi Kendine Deşarj	Ayda %2'den az @ 25°C
Depolama Süresi	6 ay @ 25°C. Kullanımdan önce şarj edilmesi tavsiye edilir.
Çevrim Ömrü DOD %80	650
Çevrim Ömrü DOD %50	1500
Çevrim Ömrü DOD %20	3200
İç Direnç [miliohm]	6 @25°C
Kısa Devre Akımı (Amper)	2908

ISO 9001:2008
ISO TS 16949
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Cert No: CIS/8653IO

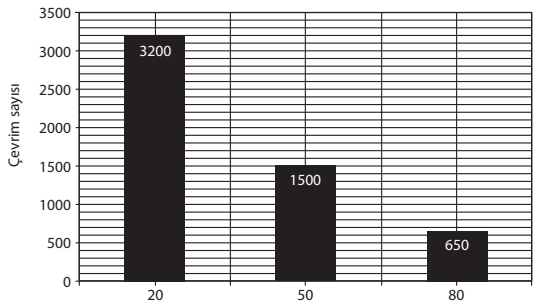

Terminal Tip A
DIN 72311-4 Yuvarlak Tip

Terminal Tip S
(M-8 Opsiyonel)

Yerleşim (3)



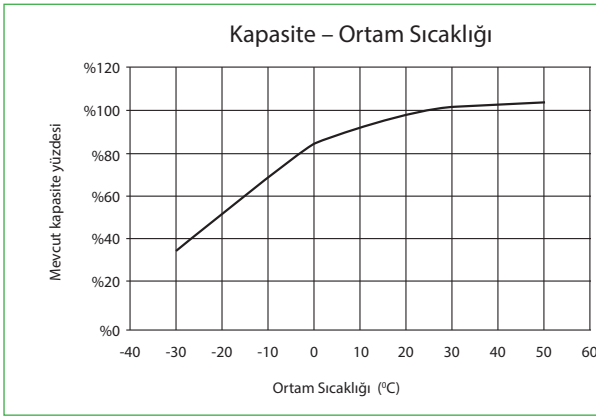

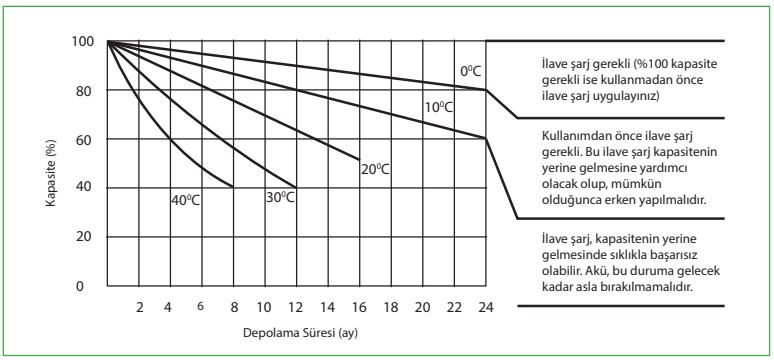

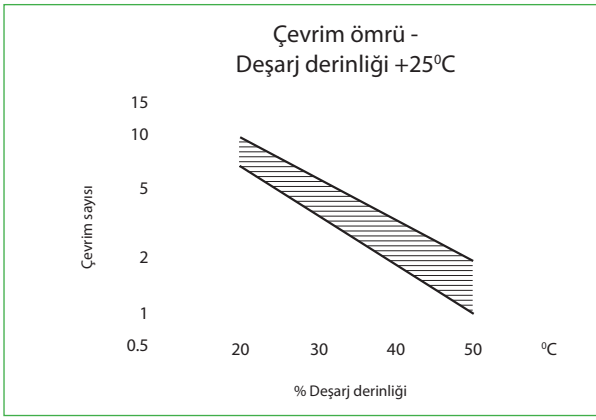

GelEnergy