

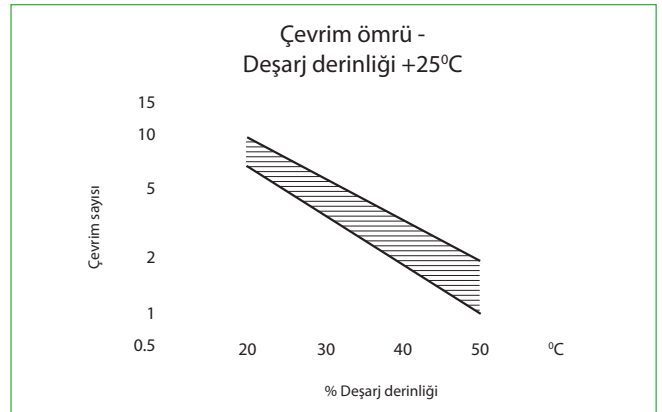
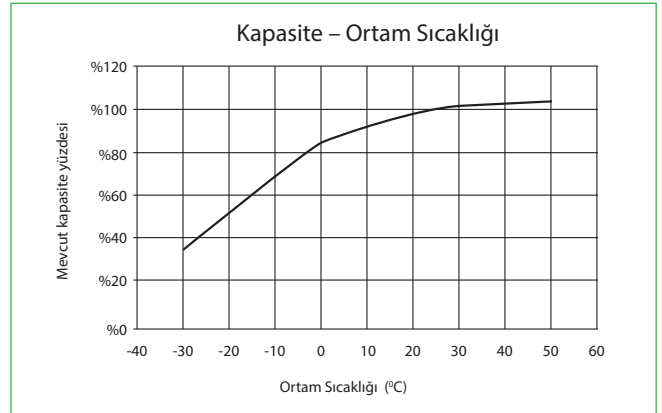


Kod	YGE6-200
Dizayn No	27002064E
Nominal Kapasite (Ah)	200
Kutu Tipi / Hücre Sayısı	GU / 3
Voltaj (V)	6
Elektrolit Tipi	Jel
Ağırlık (kg) (+ - %3)	34,9
Boyutlar (mm) U / G / Y (H1.H2)	261 / 181 / 252 - 274
Terminal Tipi	DIN 72311-4 Yuvarlak Tip + M8 Opsiyonel
Float Voltajı	2,25 VDC/pc @25°C
Cycle Voltajı	2,45 VDC/pc @25°C
Önerilen Şarj Etme Akım Limiti (Ah)	20
Deşarj Kesme Voltajı 100% Deşarj Derinliği D.O.D.	1,75 VDC @ (A) <=0,2 C
Kapasite C20 (Ah)	200,0
Kapasite C10 (Ah)	190,2
Kapasite C5 (Ah)	162,8
Kapasite C3 (Ah)	155,0
Kendi Kendine Deşarj	Ayda %2'den az @ 25°C
Depolama Süresi	6 ay @ 25°C. Kullanımdan önce şarj edilmesi tavsiye edilir.
Çevrim Ömrü DOD %80	650
Çevrim Ömrü DOD %50	1500
Çevrim Ömrü DOD %20	3200
İç Direnç [miliohm]	4 @25°C

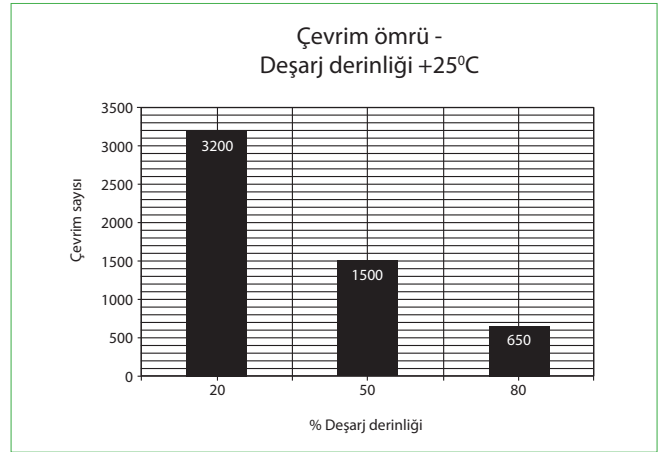

Terminal Tip A  
DIN 72311-4 Yuvarlak Tip

Yerleşim (2)



Terminal Tip S  
(M-8 Opsiyonel)

